

# PD4-S-AP

Art.Nr. 92142 EAN: 4007529921423

Slave PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø24m Reichweite (450 m²)

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD4-S-AP | weiß | 92142 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |
| Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54 | weiß | 92376 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Abdecklamellen PD4 | transparent | 92313 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | weiß | 93179 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | tiefschwarz | 93193 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 101 x 76 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.2 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 24 m quer<br>max. Ø 8 m frontal<br>max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Impulsabstand: | 2 oder 9 s |

## Produktinformationen

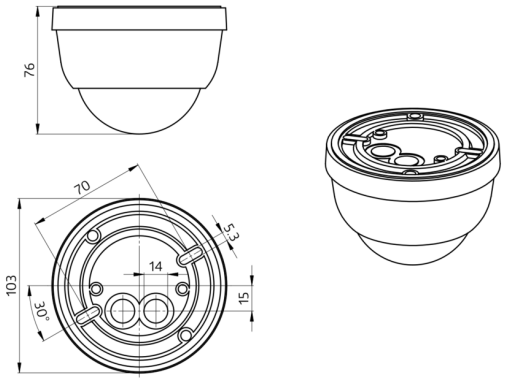
Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich

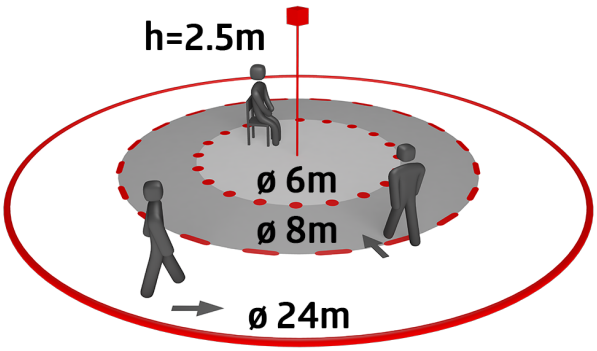
Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

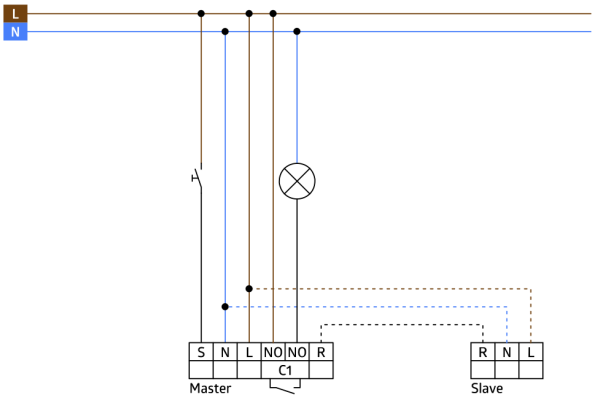
Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

**Einsatzbeispiele:**
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros, Sporthallen/Lagerhallen


76
70
5,3
14
103
30°
15


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Zubehör




**BLE-IR-Adapter**
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54**
Art.No: 92376

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm
Schutzart/-klasse: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK07



**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Abdecklamellen PD4**
Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent



**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010



**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93193

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: tiefschwarz, ähnlich RAL9005