
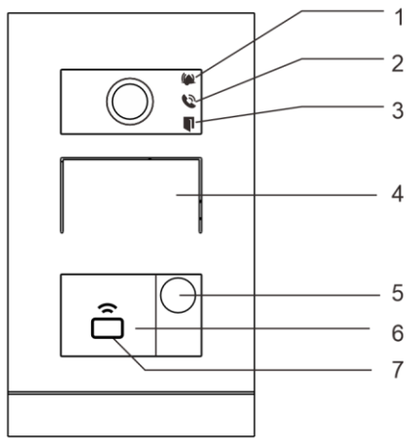


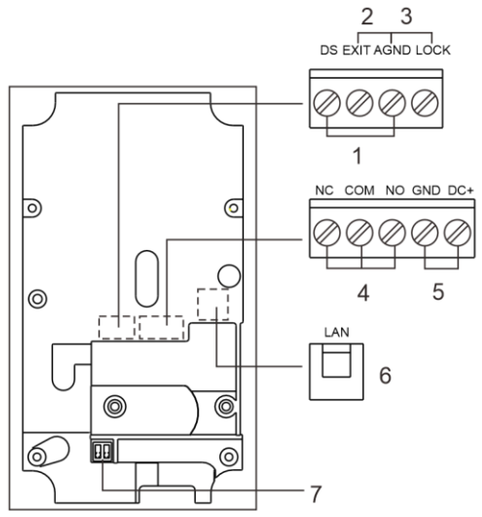

H8131.P.-.-03
H8136.P.-.-03

DE
EN
NL

2TMU200000M0047130

Product manual is available by scanning the QR code.

Service
ABB AG – BUSCH-JAEGER
Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheid

BUSCH-JAEGER.de
go.abb/contact

Deutsch

Außenstation Video Mini

Bedienung

1	Anzeige blinkt langsam: Klingeln Anzeige blinkt schnell: Leitung belegt
2	Rufanzeige
3	Anzeige "Entsperren"
4	Integration von Lautsprecher und Mikrofon
5	Runder Taster

Anschluss

1	Anschluss für den zur Erkennung des Türzustands verwendeten Sensor
2	Anschluss für Exit-Taste
3	Steckklemmen (LOCK...AGND) für Türöffner
4	Steckklemmen (COM...NC...NO) für potenzialfreien Ausgang
5	Steckklemmen (DC+...GND) für eigenständige Stromversorgung
6	LAN (PoE)
7	N/A

Technische Daten

Nennspannung	24 V ⎓
Betriebsspannungsbereich	20-27 V ⎓
Nennstrom	27 V ⎓, 310 mA 24 V ⎓, 350 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C…+55 °C
Produktabmessungen	99 mm x 168 mm × 26 mm (H8131.P.-.) 105 mm x 180 mm × 43 mm (H8136.P.-.)
Kameratyp	CMOS
Kamera-Betrachtungswinkel	104°
Spannungsversorgung Türöffner	15 V ⎓, 4A Impuls, max. 250 mA dauerhaft
Potenzialfreier Ausgang Türöffner	30 V ⎓, 3 A
IP-Level	IP 54
IK-Level	IK 07
Netzwerkanschluss Standard	IEEE802.3, 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

EU-Konformitätserklärung (vereinfacht)
Busch-Jaeger erklärt hiermit, dass der Außenstation Video Mini H8131.P.-. & H8136.P.-. die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.

English

Mini Video OS

Operation

1	Indicator flashes slowly: ringing Indicator flashes quickly: busy line
2	Call indicator
3	Unlock indicator
4	Speaker and microphone integration
5	Round pushbutton

Connection

1	Connector for the sensor used for door status detection
2	Connector for exit button
3	Plug-in clamps (LOCK...AGND) for door opener
4	Plug-in clamps (COM...NC...NO) for floating output
5	Plug-in clamps (DC+...GND) for standalone power supply
6	LAN (PoE)
7	N/A

Technical data

Rating voltage	24 V ⎓
Operating voltage range	20-27 V ⎓
Rating current	27 V ⎓, 310 mA 24 V ⎓, 350 mA
Operating temperature	-40 °C…+55 °C
Product dimensions	99 mm x 168 mm × 26 mm (H8131.P.-.) 105 mm x 180 mm × 43 mm (H8136.P.-.)
Camera type	CMOS
Camera viewing angle	104°
Power supply for door opener	15 V ⎓, 4A impulse, max. 250 mA holding
Floating output for door opener	30 V ⎓, 3 A
IP level	IP 54
IK level	IK 07
Network connection standard	IEEE802.3, 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

EU declaration of conformity (simplified)
Busch-Jaeger herewith declares that Mini Video OS H8131.P.-. & H8136.P.-. conform to directive 2014/53/EU.
The complete of the EU declaration of conformity is available by scanning the QR code.

Nederlands

Bediening

1	Indicatie knippert langzaam: bellen Indicatie knippert snel: leiding bezet
2	Oproepindicatie
3	Indicatie "Deblokkeren"
4	Integratie van luidspreker en microfoon
5	Ronde impulsdrukker

Aansluiting

1	Aansluiting voor de sensor die voor de herkenning van de deurtoestand wordt gebruikt
2	Aansluiting voor exit-toets
3	Steekklemmen (LOCK...AGND) voor deuropener
4	Steekklemmen (COM...NC...NO) voor potentiaalvrije uitgang
5	Steekklemmen (DC+...GND) voor standalone-voeding
6	LAN (PoE)
7	N/A

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V ⎓
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V ⎓
Nominale stroom	27 V ⎓, 310 mA 24 V ⎓, 350 mA
Omgevingstemperatuur	-40 °C…+55 °C
Productafmetingen	99 mm x 168 mm × 26 mm (H8131.P.-.) 105 mm x 180 mm × 43 mm (H8136.P.-.)
Cameratype	CMOS
Camera-invalshoek	104°
Voeding deuropener	15 V ⎓, 4A impuls, max. 250 mA continu
Potentiaalvrije uitgang deuropener	30 V ⎓, 3 A
IP-level	IP 54
IK-level	IK 07
Netwerkaansluiting standaard	IEEE802.3, 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)
Busch-Jaeger verklaart hierbij dat Video-buitenpost Mini H8131.P.-. & H8136.P.-. voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar door de QR-code te scannen.