BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PINOS / AGGY / OREN / TIMOR / CEBU LED-Konverter 300 mA - 1.050 mA, DALI-2 dimmbar, zur Durchgangsverdrahtung

Artikel-Nr. 17841010



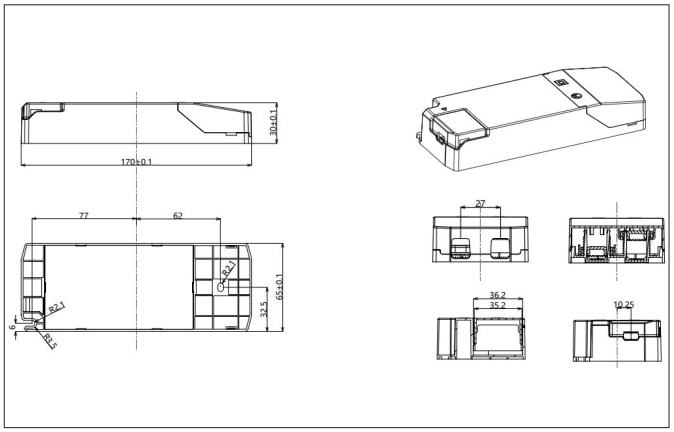

Ausschreibungstext
LED-Konverter 300 mA - 1.050 mA, DALI-2 dimmbar, zur Durchgangsverdrahtung, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17841010
GTIN	4255752515401
Serienname	PINOS / AGGY / OREN / TIMOR / CEBU
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 300 mA - 1.050 mA, DALI-2 dimmbar, zur Durchgangsverdrahtung
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	170 mm
Breite	65 mm
Aufbauhöhe	30 mm
Nettogewicht	0,188 kg
Prüfzeichen	ENEC, EL
Konformität	CE, UKCA

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.04.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PINOS / AGGY / OREN / TIMOR / CEBU LED-Konverter 300 mA - 1.050 mA, DALI-2 dimmbar, zur Durchgangsverdrahtung

Artikel-Nr. 17841010

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	276 V
Schutzklasse	II
Leistung max.	44 W
Ausgangs Rippelstrom	4
Einschaltstrom	5,6 A, 50 µs
Geeignet für Notlicht	Ja
Messpunkt (tc)	70 °C
Konfektionierung	ohne Konfektionierung
Leistungsfaktor	0,9
Max. Anz. Leuchten an B10 A	37
Max. Anz. Leuchten an B16 A	59
Max. Anz. Leuchten an C16 A	59
Max. Anz. Leuchten an C10 A	37
Ausgangsspannung max.	52,00 V
Ausgangsspannung min.	6,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektwert SVM	,40
Ansteuerung	DALI-2, PUSH-Dimm
Einstellen des Stromes	Dip
Anschlusstyp_Primär	Anschlussbox
Anschlusstyp_Sekundär	Steckklemme
Polzahl	5
Flickerfrei	Ja
Mittlere Nennlebensdauer	100000 h
Ausgangsstrom	300 mA - 1.050 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,248 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 17846010 Spike-Protector, Überspannungsschutzgerät Abmessung: 38 mm x 21,9 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17846010_2021_DE.pdf

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.04.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/