

DATENBLATT

Artikelnummer: 09860301

Klemmen
DKL35U8

Anschlussklemme für LS-Schalter DLS 7 und DLS 8

Funktion

Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte.

Eigenschaften

Anschlussklemme UL 508 bis 50 mm², belastbar bis zu 115 A.


Hinweise

Bei DC Anwendungen sind die erforderlichen höheren Luft- und Kriechstrecken zu beachten und einzuhalten. Der Einsatz einpoliger Geräte ist hinsichtlich der Isolationseigenschaften ausschließlich durch die Einbaubedingungen bestimmt.

Technische Daten

Baureihe	DKL
Ausführung Zubehör	Einspeiseklemme
Bemessungsspannung (AC)	1000 V
	Schraubklemme (Einspeisung)
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH, feindrähtige Leiter ohne AEH, feinstdrähtige Leiter ohne AEH
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 6 mm² ... 50 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1-Leiter: 6 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	6 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 6 mm² ... 50 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig	10 ... 0
Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrähtig	10 ... 0
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig	10 ... 2
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig mit AEH	10 ... 2
Anzugsdrehmoment	4 Nm ... 5,5 Nm
	Stift
	allgemeine Daten
Gehäusematerial	Polyamid 66 (PA 66)
Schutzart	IP20
Breite	16,2 mm
Höhe	59 mm
Tiefe	28,5 mm
Gewicht	0,03 kg
Bauvorschriften/Normen	IEC 60999:2000, UL 508, UL 486A, CSA C22.2

Maße

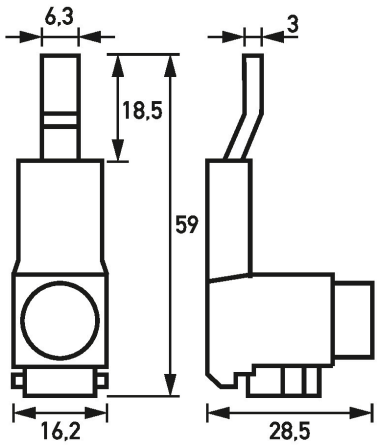

Maßzeichnung DKL (Gruppenansicht)