

DATENBLATT

Artikelnummer: 09980140

Einspeiseklemmen DK Do

zum Durchschleifen der Einspeiseleitungen

Funktion

Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Doppelklemme ermöglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an Do-Lasttrennern.


Eigenschaften

je Phase sind zwei Eingangsklemmen vorhanden, erlaubter Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² - 35 mm²

Technische Daten

Baureihe	Doppelklemme, 3pol,3x2x35
Ausführung Zubehör	Einspeiseklemme
Anzahl Klemmstellen	3
	Schraubklemme (Einspeisung)
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH, feindrähtige Leiter ohne AEH, feinstdrähtige Leiter ohne AEH
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 1,5 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig	15 ... 2
	Steg (Geräteanschluss)
	allgemeine Daten
Montageart	Schraube
Breite	80,5 mm
Höhe	43,7 mm
Tiefe	28,8 mm
Gewicht	0,131 kg
Bauvorschriften/Normen	VDE 0638, EN 60947

Maße

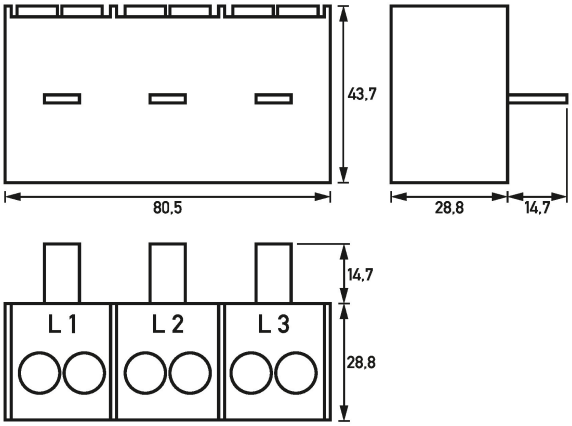

Maßzeichnung DK (Gruppenansicht)