
Produktdatenblatt:

Teleskop-Geräteträger

Teleskop-Geräteträger und -dose

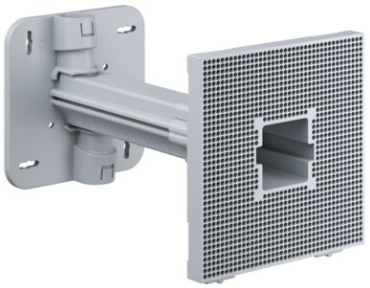

· zur sicheren Befestigung von Leuchten und vielem mehr
· bei Außendämmung von Wänden und Decken
· Montagefläche zur dübellosen Geräteinstallation

Teleskop-Geräteträger für die mechanisch sichere und wärmebrückenfreie Installation in gedämmten Außenwänden, Teleskop-Geräteträger aus Kunststoff, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Außenwänden, Montagefläche 120x120 mm für Anbaugeräte, Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg), Dämmstärke einstellbar 80-200 mm, mit Maßangaben auf Trägerarm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für die Installation in gedämmten Fassaden, für Rohre 20 mm und NYM-Leitungen (3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 5 x 7,5 mm², Kleinspannung)
Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben, Durchmesser 3,2 - 4 mm

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**1159-60**
EAN:	4013456537040
Versand:	10
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Produkt Breite:	120 mm
Produkt Länge:	120 mm
Befestigungsfläche Geräte Länge max.:	120 mm
Befestigungsfläche Geräte Breite max.:	120 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Dämmstärke min.:	80 mm
Dämmstärke max.:	200 mm
Montageart:	WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Mechanische Lastaufnahme Wand:	5 kg
Mechanische Lastaufnahme Decke:	5 kg

Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

· Stabiler Halt an Wand und Decke
· Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm
· Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg
· Gerätedose kombinierbar im Normabstand 71 mm
· Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung
· Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe
· Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen
· Befestigung der Montageplatte/Gerätedose von vorne