
Produktdatenblatt:

B¹ Geräte-Verbindungsdose

B¹ Gerätedose und B¹ Geräte-Verbindungsdosen

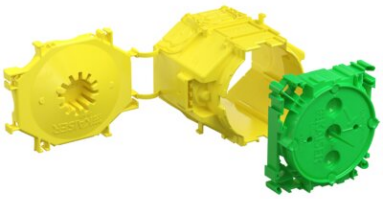

· mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
· 2-teilig mit angespritztem Rückteil
· 2 Aufnahmen für B¹ Prefix®-Systemflügel
· Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
· Für alle Schalungsarten geeignet
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Betonbau, B¹ Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Installationen zur Gegenschalung ohne zusätzliche Abstützung, Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Systemflügelset (1211-00), mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm
Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 94 mm, Breite 75 mm, Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit ausbrechbaren Trennstegen für die Installation vorverdrahteter Gerätekombinationen, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (7 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (7 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**1265-01**
EAN:	4013456550513
Verpackung innen / Versand:	20 / 100
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	75 mm
Produkt Länge:	94 mm
Produkt Tiefe:	91 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Montageanleitungen

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

B¹, das neue Ortbeton-Programm für die Elektro-Installation. Neben den bewährten System-Eigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B¹-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B¹ Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

· Für alle Schalungsarten geeignet
· Aufnahme für B¹ Prefix®-Systemflügelset
· Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
· Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
· Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite
· Größerer Einbau- und Installationsraum
· Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg