
Produktdatenblatt:

B¹ Decken-Verbindungsdose - Ø 60 mm

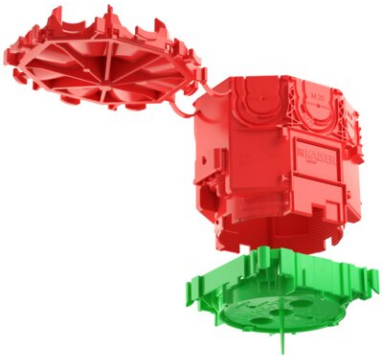

B¹ Decken-Verbindungsdose

· Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
· 2-teilig mit angespritztem Rückteil
· Für alle Schalungsarten geeignet
· Verwendbare Leuchtenhaken:
· 100 mm / Art.-Nr. 1225-10
· 120 mm / Art.-Nr. 1225-12
· 140 mm / Art.-Nr. 1225-14

Betonbau, B¹ Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 95 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme
Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau- Decken-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff
Auslassöffnung Ø 60 mm, Länge 94 mm, Breite 75 mm, Tiefe 95 mm, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (7 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (7 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**1265-11**
EAN:	4013456550520
Verpackung innen / Versand:	20 / 100
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	75 mm
Produkt Länge:	94 mm
Produkt Tiefe:	95 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	7
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	16 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Montageanleitungen

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Die neuen B¹ Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

· Für alle Schalungsarten geeignet
· Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung
· Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
· Größerer Einbau- und Installationsraum
· Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
· Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation