
Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose HWD 90

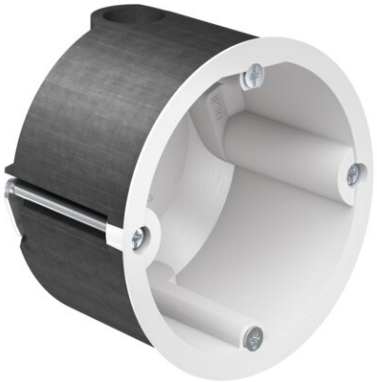

Hohlwanddosen HWD 90

· Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B / F60-B
· auch für Installationsschächte / Installationskanäle I30 - I90
· auch für Holzrahmen- oder Holztafelbauwände F30-B - F60-B

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120/ F30-B-F60-B, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120, für Brandschutzwände in Holzrahmen- oder Holztafelbauweise F30-B-F60-B, für Installationsschächte und Installationskanäle I30-I90, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-1788, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß von 77dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 54,5 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen, je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² oder 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9464-01**
EAN:	4013456531666
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	54.5 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Leitungseinführung Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Schraubabstand:	60 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	77 dB
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 30, EI 90, EI 120, F 30, F 90, EI 60, F 60, F 120, F 30-B, F 60-B

Montageanleitungen

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassung DIBT:	Z-19.21-1788
Zulassung ETA:	ETA-18/0091

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Sie sind auch für Holzwände in der Holzrahmen- oder Holztafelbauweise F30-B/F60-B zugelassen. Dabei sind keine zusätzlichen Maßnahmen, wie eine Umhausung, notwendig. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten sorgt für maximale Flexibilität. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

· Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B / F60-B
· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
· Auch nachträgliche Installation möglich
· Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
· Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau