
Leergehäuse

GTi 1-g

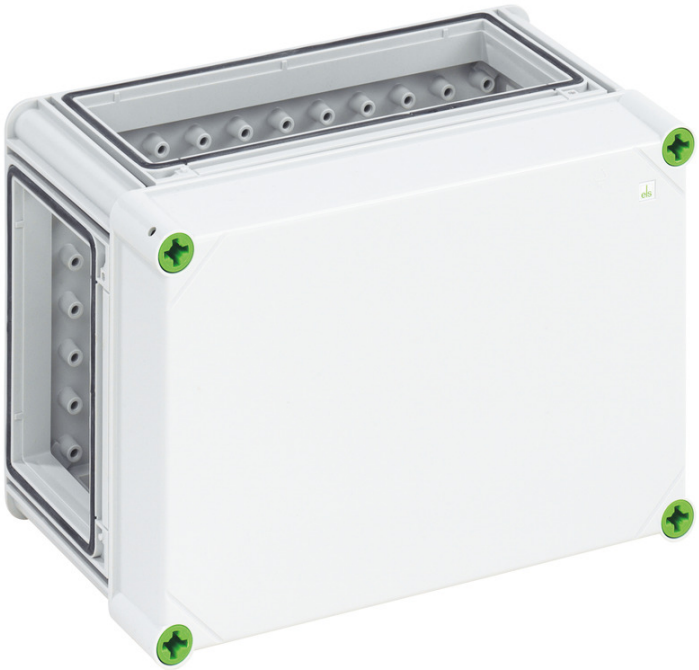

GTi 1-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01040101
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Leergehäuse, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit grauem Deckel

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Farben

Farbe Unterteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	320 mm
Länge:	220 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm
Gewicht:	1.336 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902050307
ETIM Klasse:	EC000058
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach

07325001 - GFW 20 - Wetterschutzdach

07251101 - GFS 11-m - Flanschset

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299