
Automatengehäuse

# GTA 228-KT-t

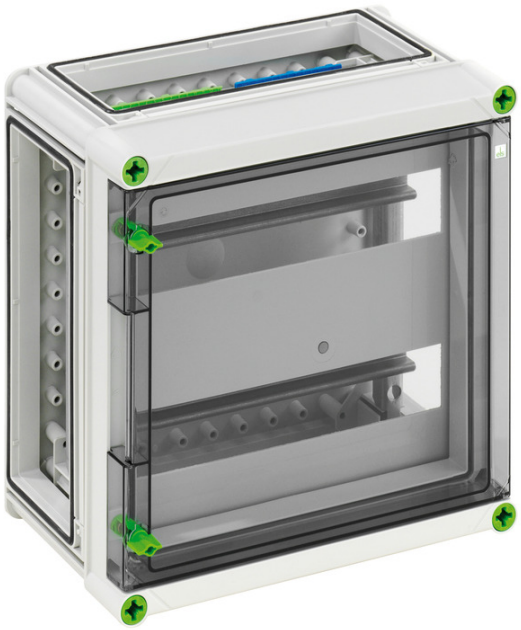

## GTA 228-KT-t

**Automatengehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01622801
Maße: 320 x 320 x 179 mm

Automatengehäuse, 2-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm², 10 Klemmstellen 6 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

**mit transparenter Klapptür**

IP65 | 28 | IK08 | 400V AC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| belüftet: | nein |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Anzahl Teilungseinheiten: | 28 |
| Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe: | 14 |
| UL Type Rating: | 3R |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | transparent |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 320 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Innenhöhe: | 157 mm |
| Gewicht: | 2.915 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Aufbau |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | ja |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Flanschvariante: | ja |
| Anreihbar: | ja |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902050390 |
| ETIM Klasse: | EC000214 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

07251201 - GFS 12-m - Flanschset