
Hauptleitungsabzweigklemme

HA 25-43

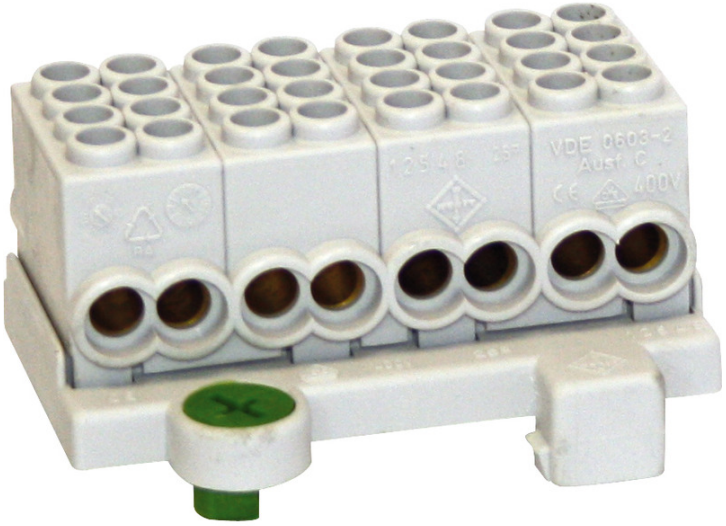

HA 25-43

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69143301
Maße: 50 x 50 x 100 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen
1,5-25 mm² je Pol

4-polig - fingersicher

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	4
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	16 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	1.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	1.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	10 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	1.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	16 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	1.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	16 mm²

Maße und Gewicht

Breite:	50 mm
Länge:	50 mm

Maße und Gewicht

Höhe:	100 mm
Gewicht:	0.243 kg

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm

Vertriebsdaten

EAN:	4013902014224
ETIM Klasse:	EC000275
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	2